

E-PACE

JAGUAR



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
OCTOBRE 2023

E-PACE – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTORISATIONS	DIESEL	DIESEL MHEV	
	D165	D165	D200
Véhicule électrique semi-hybride (MHEV)	–	■	■
Transmission	Manuelle	Automatique	Automatique
Chaîne cinématique : transmission intégrale (AWD) ou traction avant (FWD)	FWD	AWD	AWD
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)	120 (163) / 3.750	120 (163) / 3.750	150 (204) / 3.750
Couple maximal (Nm / tr/min)	380 / 1.500-2.500	380 / 1.500-2.500	430 / 1.750-2.500
Cylindrée (cm³)	1.998	1.998	1.998
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Disposition des cylindres	Transversale, en ligne	Transversale, en ligne	Transversale, en ligne
Alésage / course (mm)	83 / 92,31	83 / 92,31	83 / 92,31
Taux de compression (:1)	16,5	16,5	16,5
PERFORMANCES			
Accélération 0-100 km/h (s)	10,0	9,8	8,4
Vitesse maximale (km/h)	206	200	211
FREINS			
Type de freins avant	Étriers de frein flottant à simple piston, disques ventilés (jantes 17") Étriers de frein flottant à pistons opposés, disques ventilés (jantes 18"-21")		Étriers de frein flottant à pistons opposés, disques ventilés
Diamètre à l'avant (mm)	325 (jantes 17") 349 (jantes 18"-21")		349
Type de freins arrière	Étriers de frein flottant à simple piston, disques pleins		Étriers de frein flottant à simple piston, disques pleins
Diamètre à l'arrière (mm)	300	300	300
Frein de stationnement	iEPB, moteur intégré sur l'étrier		iEPB, moteur intégré sur l'étrier

E-PACE – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	DIESEL		DIESEL MHEV	
POIDS*	D165	D165	D200	
Poids à vide** (kg)	1.809	1.916	1.952	
Poids total en charge du véhicule (kg)	2.360	2.470	2.470	
REMORQUAGE				
Capacité de remorquage non freinée (kg)	750	750	750	
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg)	1.600	1.800	2.000	
Poids maximum au point d'attelage (à la flèche) (kg)	100	100	100	
CHARGEMENT DE TOIT				
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg)	75	75	75	

*Les poids correspondent à des véhicules conformes aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids. **Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

E-PACE – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

			DIESEL	DIESEL MHEV	
CONSOMMATION			D165	D165	D200
Capacité utile du réservoir de carburant (litres)	Grand réservoir		65	65	65
Filtre à particules diesel (DPF)			■	■	■
CONSOMMATION - WLTP*					
WLTP Consommation	Basse	l/100 km	7,5-8,2	7,5-8,2	7,5-8,2
	Moyenne	l/100 km	5,9-6,5	6,5-7,1	6,5-7,2
	Élevée	l/100 km	5,0-5,5	5,5-5,9	5,5-6,1
	Très élevée	l/100 km	6,2-6,6	6,4-6,8	6,4-7,1
	Cycle mixte	l/100 km	6,0-6,4	6,3-6,8	6,3-7,0
WLTP Émissions de CO ₂	Basse	g/km	196-214	197-214	198-216
	Moyenne	g/km	155-170	170-186	170-189
	Élevée	g/km	132-145	144-154	144-159
	Très élevée	g/km	161-171	167-178	167-187
	Cycle mixte	g/km	156-168	165-177	165-183

■ De série.

*Les chiffres fournis sont issus des tests officiels du constructeur conformément à la législation de l'UE. À titre de comparaison uniquement. Les chiffres sont susceptibles de varier en conditions réelles. Les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues et les accessoires montés.

E-PACE – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ESSENCE MHEV	
MOTORISATIONS	P160	P200
Véhicule électrique semi-hybride (MHEV)	■	■
Transmission	Automatique	Automatique
Chaîne cinématique : transmission intégrale (AWD) ou traction avant (FWD)	FWD	AWD
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)	118 (160) / 5.500	147 (200) / 5.500
Couple maximal (Nm / tr/min)	260 / 1.600-4.000	320 / 1.200-4.000
Cylindrée (cm³)	1.498	1.997
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre	3 / 4	4 / 4
Disposition des cylindres	Transversale, en ligne	Transversale, en ligne
Alésage / course (mm)	83 / 92,29	83 / 92,29
Taux de compression (:1)	10,5	10,8
PERFORMANCES		
Accélération 0-100 km/h (s)	10,5	8,5
Vitesse maximale (km/h)	197	212
FREINS		
Type de freins avant	Étriers de frein flottant à simple piston, disques ventilés (jantes 17") Étriers de frein flottant à pistons opposés, disques ventilés (jantes 18"-21")	
Diamètre à l'avant (mm)	325 (jantes 17") 349 (jantes 18"-21")	
Type de freins arrière	Étriers de frein flottant à simple piston, disques pleins	
Diamètre à l'arrière (mm)	300	
Frein de stationnement	iEPB, moteur intégré sur l'étrier	

E-PACE – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ESSENCE MHEV	
POIDS*	P160	P200
Poids à vide** (kg)	1.783	1.847
Poids total en charge du véhicule (kg)	2.300	2.430
REMORQUAGE		
Capacité de remorquage non freinée (kg)	-	750
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg)	-	1.800
Poids maximum au point d'attelage (à la flèche) (kg)	-	100
CHARGEMENT DE TOIT		
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg)	75	75

- Non disponible.

*Les poids s'appliquent à des véhicules conformes aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids. **Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

E-PACE – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

			ESSENCE MHEV	
CONSOMMATION			P160	P200
Capacité utile du réservoir de carburant (litres)			67	67
Filtre a particules essence (GPF)			■	■
CONSOMMATION - WLTP*				
WLTP Consommation	Basse	l/100 km	10,0-10,3	11,5-11,8
	Moyenne	l/100 km	7,7-8,0	8,6-9,3
	Élevée	l/100 km	6,6-6,9	7,3-8,1
	Très élevée	l/100 km	8,1-8,6	8,4-9,6
	Cycle mixte	l/100 km	7,8-8,2	8,5-9,4
WLTP Émissions de CO ₂	Basse	g/km	227-233	260-268
	Moyenne	g/km	175-180	194-210
	Élevée	g/km	150-157	166-184
	Très élevée	g/km	183-195	191-217
	Cycle mixte	g/km	177-185	193-212

■ De série.

*Les chiffres fournis sont issus des tests officiels du constructeur conformément à la législation de l'UE. À titre de comparaison uniquement. Les chiffres sont susceptibles de varier en conditions réelles. Les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues et les accessoires montés.

E-PACE – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ESSENCE PHEV
MOTORISATIONS	P300e
Véhicule hybride rechargeable (PHEV)	■
Transmission	Automatique
Chaîne cinématique : transmission intégrale (AWD)	AWD
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)	227 (309) / 5.500*
Couple maximal (Nm / tr/min)	540 / 1.600-4.500*
Cylindrée (cm³)	1.498
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre	3 / 4
Disposition des cylindres	Transversale, en ligne
Alésage / course (mm)	83 / 92,29
Taux de compression (:1)	10,5
PERFORMANCES	
Accélération 0-100 km/h (s)	6,5
Vitesse maximale (km/h)	216
DONNÉES RELATIVES AU MOTEUR ÉLECTRIQUE	
Puissance maximale (kW / ch)	80 (109)
Couple maximal (Nm)	260
FREINS	
Type de freins avant	Étriers de frein flottant à pistons opposés, disques ventilés
Diamètre à l’avant (mm)	349
Type de freins arrière	Étriers de frein flottant à simple piston, disques ventilés
Diamètre à l’arrière (mm)	325
Frein de stationnement	iEPB, moteur intégré sur l’étrier

■ De série.
*En combinaison avec le moteur électrique.

E-PACE – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ESSENCE PHEV
BATTERIE ET TEMPS DE CHARGE	P300e
Borne de recharge à domicile 7 kW	1,4 h jusqu’à 80 %, 2,2 h jusqu’à 100 %
Chargeur rapide CC (courant continu) 50 kW	30 mins jusqu’à 80 % (charge maximale possible : 32 kW)
Prise domestique 220 V/230 V à 2,3 kW*	5 h jusqu’à 80 %, 6,7 h jusqu’à 100%
Capacité de la batterie (utilisable) (kWh)	15 (11,6)
Longueur du câble de charge (m)	5
POIDS**	
Poids à vide† (kg)	2.173
Poids total en charge du véhicule (kg)	2.670
REMORQUAGE	
Capacité de remorquage non freinée (kg)	750
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg)	1.600
Poids maximum au point d’attelage (à la flèche) (kg)	100
CHARGEMENT DE TOIT	
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg)	75

*Câble de recharge Mode 2 pour charger via une prise domestique ou prise Schuko (en option) nécessaire. **Les poids s’appliquent à des véhicules conformes aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids.

†Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant..

E-PACE – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

			ESSENCE PHEV
CONSOMMATION			P300e
Capacité utile du réservoir de carburant (litres)			57,6
Filtre à particules essence (GPF)			■
Autonomie en mode EV TEH cycle mixte (WLTP*) (km)			58
CONSOMMATION - WLTP*			
WLTP Consommation	Basse	l/100 km	-
	Moyenne	l/100 km	-
	Élevée	l/100 km	-
	Très élevée	l/100 km	-
	Cycle mixte	l/100 km	1,4-1,6
WLTP Émissions de CO ₂	Basse	g/km	-
	Moyenne	g/km	-
	Élevée	g/km	-
	Très élevée	g/km	-
	Cycle mixte	g/km	31-35

■ De série – Non disponible.

*Les chiffres fournis sont issus des tests officiels menés par le fabricant conformément à la législation européenne en vigueur avec une batterie complètement chargée. Fournis uniquement à titre de comparaison. Les chiffres réels peuvent différer de ces données.
Les valeurs d'émissions de CO₂, de consommation de carburant et d'autonomie peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues, les accessoires montés, le trajet actuel et l'état de la batterie.
Les données d'autonomie sont basées sur l'autonomie des véhicules de production sur un trajet standard.

E-SPACE – DIMENSIONS

Hauteur du véhicule – 1.648 mm

Hauteur sous pavillon

Hauteur sous pavillon avant / arrière maximale
avec toit panoramique 976 / 974 mm

Hauteur sous pavillon avant / arrière maximale
avec toit standard 996 / 970 mm

Espace pour les jambes

Espace pour les jambes maximal à l’avant 1.018 mm

Espace maximal pour les jambes à l’arrière 872 mm

Capacité de l’espace de chargement

Hauteur 705 mm, largeur 1.311 mm

Largeur de l’espace de chargement entre
les passages de roues 1.057 mm

Volume maximal de l’espace de chargement derrière
la première rangée

Solide* 1.170 litres, liquide** 1.386 litres

Volume maximal de l’espace de chargement derrière
la deuxième rangée


Solide* 494 litres, liquide** 601 litres

Diamètre de braquage

De trottoir à trottoir 11,36 m

De mur à mur 12 m

Tours de volant de butée à butée 2,31

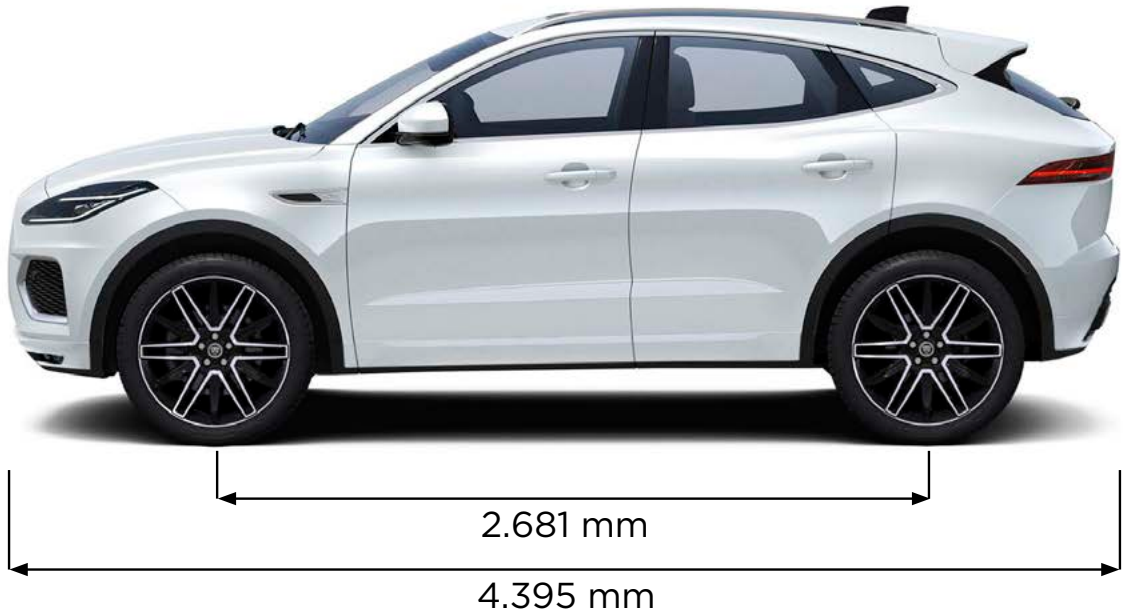

*Solide : volume mesuré avec des blocs solides conformes à la norme VDA (200 x 50 x 100 mm).

**Liquide : volume mesuré en simulant que l'espace de chargement est rempli de liquide.

Les dimensions ont été mesurées sur un véhicule avec un poids à vide.