

F-TYPE

JAGUAR

F-TYPE COUPÉ - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTORISATIONS	P300	P450	P450	P575
Transmission	Automatique		Automatique	Automatique
Chaîne cinématique : propulsion arrière (RWD) ou transmission intégrale (AWD)	RWD	RWD	AWD	AWD
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)	221 (300) / 5.500	331 (450) / 6.000	331 (450) / 6.000	423 (575) / 6.500
Couple maximal (Nm / tr/min)	400 / 1.500-4.500	580 / 2.500-5.000	580 / 2.500-5.000	700 / 3.500-5.000
Cylindrée (cm ³)	1.997	5.000	5.000	5.000
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre	4 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4
Disposition des cylindres	En ligne	En V	En V	En V
Alésage / course (mm)	83 / 92,3	92,5 / 93	92,5 / 93	92,5 / 93
Taux de compression (:1)	9,5	9,5	9,5	9,5
PERFORMANCES				
Accélération 0-100 km/h (s)	5,9	4,6	4,6	3,7
Accélération 80-120 km/h (s)	3,7	2,9	3,0	2,3
Vitesse maximale (km/h)	250	285	285	300
POIDS*				
Poids à vide** (kg)	1.628	1.781	1.855	1.855
Poids total en charge du véhicule (kg)	1.925	2.050	2.150	2.150

*Les poids sont ceux des véhicules aux spécifications de série. Les options supplémentaires augmentent le poids. **Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

Certaines caractéristiques illustrées peuvent être montées soit de série soit en option, dépendant des différentes année-modèles. En outre, veuillez noter qu'en raison de l'impact COVID-19, plusieurs de nos images n'ont pas pu être mises à jour en vue de correspondre précisément aux spécifications de l'AM 2024. Veuillez vous reporter à notre configurateur en ligne et consulter votre concessionnaire local pour obtenir les spécifications détaillées de l'AM 2024. Ne passez pas de commande en vous basant uniquement sur les images publiées sur notre site Web ou configurateur. Jaguar Land Rover Limited applique une politique d'amélioration continue des spécifications, de la conception et de la production de ses véhicules, pièces et accessoires, et procède en permanence à des modifications. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

F-TYPE COUPÉ - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSOMMATION			P300	P450	P575	
Capacité utile du réservoir de carburant (litres)			63	70	70	
Filtre à particules essence (GPF)			■	■	■	
CONSOMMATION - WLTP*						
Chaîne cinématique			RWD	RWD	AWD	AWD
WLTP Consommation	Basse	l/100 km	12,7-13,5	17,3-17,5	17,8-17,9	17,3
	Moyenne	l/100 km	9,4-9,6	10,7	10,8-11,0	10,7
	Élevée	l/100 km	8,1-8,2	8,5-8,8	8,8-9,0	8,8
	Très élevée	l/100 km	9,0-9,2	9,0-9,3	9,2-9,3	9,1
	Cycle mixte	l/100 km	9,3-9,5	10,3-10,5	10,6-10,7	10,5
WLTP Émissions de CO ₂	Basse	g/km	290-309	396-399	405-409	396
	Moyenne	g/km	215-219	245	247-251	245
	Élevée	g/km	184-187	195-200	202-204	202
	Très élevée	g/km	206-209	206-213	210-213	208
	Cycle mixte	g/km	212-218	236-240	241-244	239

■ De série.

*Les chiffres fournis sont issus des tests officiels du constructeur conformément à la législation de l'UE. À titre de comparaison uniquement. Les chiffres sont susceptibles de varier en conditions réelles. Les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues et les accessoires montés.

F-TYPE CONVERTIBLE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTORISATIONS	P300	P450	P450	P575
Transmission	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Chaîne cinématique : propulsion arrière (RWD) ou transmission intégrale (AWD)	RWD	RWD	AWD	AWD
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)	221 (300) / 5.500	331 (450) / 6.000	331 (450) / 6.000	423 (575) / 6.500
Couple maximal (Nm / tr/min)	400 / 1.500-4.500	580 / 2.500-5.000	580 / 2.500-5.000	700 / 3.500-5.000
Cylindrée (cm ³)	1.997	5.000	5.000	5.000
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre	4 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4
Disposition des cylindres	En ligne	En V	En V	En V
Alésage / course (mm)	83 / 92,3	92,5 / 93	92,5 / 93	92,5 / 93
Taux de compression (:1)	9,5	9,5	9,5	9,5
PERFORMANCES				
Accélération 0-100 km/h (s)	5,9	4,6	4,6	3,7
Accélération 80-120 km/h (s)	3,7	2,9	3,0	2,3
Vitesse maximale (km/h)	250	285	285	300
POIDS*				
Poids à vide** (kg)	1.646	1.793	1.865	1.865
Poids total en charge du véhicule (kg)	1.925	2.050	2.150	2.150

*Les poids sont ceux des véhicules aux spécifications de série. Les options supplémentaires augmentent le poids. **Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

F-TYPE CONVERTIBLE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSOMMATION			P300	P450	P575	
Capacité utile du réservoir de carburant (litres)			63	70	70	
Filtre à particules essence (GPF)			■	■	■	
CONSOMMATION - WLTP*						
Chaîne cinématique			RWD	RWD	AWD	AWD
WLTP Consommation	Basse	l/100 km	12,9-13,6	17,3-17,4	17,8-17,9	17,3
	Moyenne	l/100 km	9,5-9,6	10,7	10,9-11,0	10,7
	Élevée	l/100 km	8,1-8,2	8,7-8,8	8,8-8,9	8,8
	Très élevée	l/100 km	9,1-9,2	9,3-9,4	9,2-9,3	9,1
	Cycle mixte	l/100 km	9,4-9,6	10,4-10,5	10,6-10,7	10,5
WLTP Émissions de CO ₂	Basse	g/km	295-311	396-398	406-409	369
	Moyenne	g/km	216-219	245	248-250	245
	Élevée	g/km	185-188	198-201	201-204	202
	Très élevée	g/km	208-210	211-215	209-211	208
	Cycle mixte	g/km	215-219	238-240	241-243	239

■ De série.

*Les chiffres fournis sont issus des tests officiels du constructeur conformément à la législation de l'UE. À titre de comparaison uniquement. Les chiffres sont susceptibles de varier en conditions réelles. Les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues et les accessoires montés.

F-TYPE COUPÉ ET CONVERTIBLE - DIMENSIONS

Longueur hors tout 4.470 mm

Largeur hors tout (avec rétroviseurs) 2.042 mm
(rétroviseurs rabattus) 1.923 mm

Hauteur hors tout

Coupé 1.311 mm / Convertible 1.307 mm

Empattement 2.622 mm

Voie avant 1.596 mm*

Voie arrière 1.647 mm**

Garde au sol à partir de 100 mm


Diamètre de braquage (de trottoir à trottoir)

RWD 10,63 m / AWD 11,27 m

Volume de l'espace de chargement

Coupé Solide⁺ 336 litres / Liquide⁺⁺ 509 litres

Convertible Solide⁺ 116 litres / Liquide⁺⁺ 200 litres

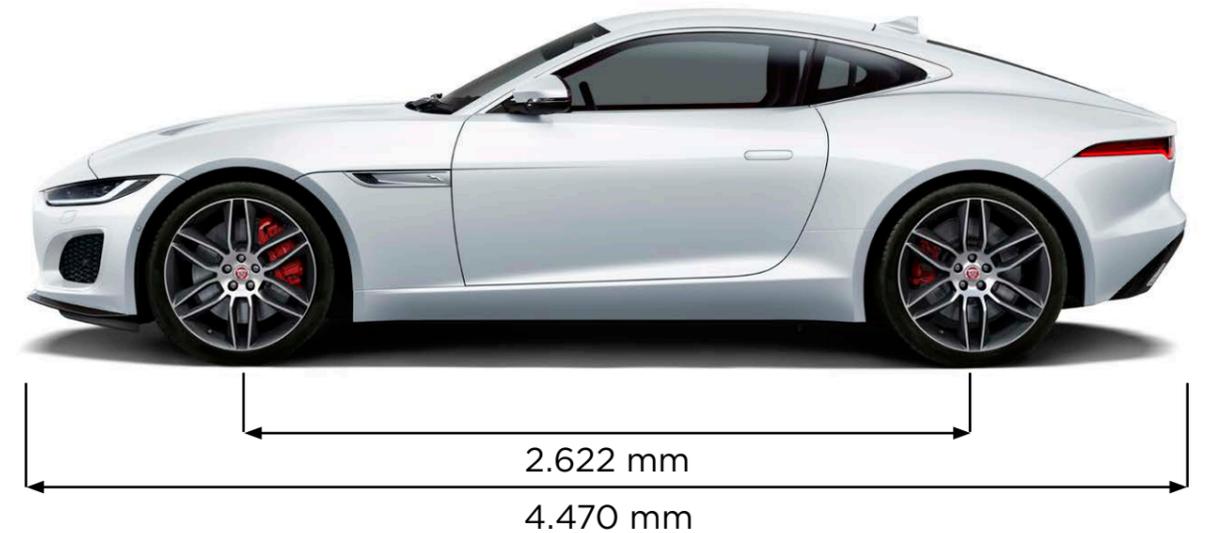

*1.584 mm avec jantes 20". **1.628 mm avec jantes 20". 1.610 mm sur F-TYPE R.

⁺Solide : volume mesuré avec des blocs solides conformes à la norme VDA (200 x 50 x 100 mm). ⁺⁺Liquide : volume mesuré en simulant que l'espace de chargement est rempli de liquide.

Les dimensions ont été mesurées sur un véhicule avec un poids à vide.