

XE

JAGUAR

XE – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	DIESEL
MOTORISATIONS	D200 MHEV
Transmission	Automatique
Chaîne cinématique	Propulsion arrière (RWD)
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)	150 (204) / 3.750-4.000
Couple maximal (Nm / tr/min)	430 / 1.750-2.500
Cylindrée (cm ³)	1.998
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre	4 / 4
Disposition des cylindres	Longitudinal, en ligne
Alésage / course (mm)	83 / 92,3
Taux de compression (:1)	16,5
PERFORMANCES	
Accélération 0-100 km/h (s)	7,4
Vitesse maximale (km/h)	235
FREINS	
Type de freins avant	Étrier de frein flottant à simple piston, disques ventilés
Diamètre à l'avant (mm)	325
Type de freins arrière	Étrier de frein flottant à simple piston, disques pleins
Diamètre à l'arrière (mm)	325
Frein de stationnement	Frein de stationnement électromécanique, moteur situé sur l'étrier

Certaines caractéristiques illustrées peuvent être montées soit de série soit en option, dépendant des différentes année-modèles. En outre, veuillez noter qu'en raison de l'impact COVID-19, plusieurs de nos images n'ont pas pu être mises à jour en vue de correspondre précisément aux spécifications de l'AM 2024. Veuillez vous reporter à notre configurateur en ligne et consulter votre concessionnaire local pour obtenir les spécifications détaillées de l'AM 2024. Ne passez pas de commande en vous basant uniquement sur les images publiées sur notre site Web ou configurateur. Jaguar Land Rover Limited applique une politique d'amélioration continue des spécifications, de la conception et de la production de ses véhicules, pièces et accessoires, et procède en permanence à des modifications. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

XE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	DIESEL
POIDS*	D200 MHEV
Poids à vide** (kg)	1.722
Poids total en charge du véhicule (kg)	2.240
REMORQUAGE	
Capacité de remorquage non freinée (kg)	750
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg)	1.800
Poids maximum autorisé au point d'attelage (kg)	75
CHARGEMENT DE TOIT	
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg)	75

*Les poids s'appliquent à des véhicules conformes aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids. **Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

XE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

			DIESEL
			D200 MHEV
CONSOMMATION			
Capacité utile du réservoir de carburant (litres)			58
Fluide d'échappement diesel (DEF) (litres)			16
Filtre à particules diesel (DPF)			■
CONSOMMATION - WLTP*			
WLTP Consommation	Basse	l/100 km	6,3-6,7
	Moyenne	l/100 km	5,0-5,5
	Élevée	l/100 km	4,1-4,6
	Très élevée	l/100 km	4,8-5,4
	Cycle mixte	l/100 km	4,9-5,4
WLTP Émissions de CO ₂	Basse	g/km	166-175
	Moyenne	g/km	132-145
	Élevée	g/km	108-121
	Très élevée	g/km	127-141
	Cycle mixte	g/km	127-140

■ De série.

*Les chiffres fournis sont issus des tests officiels du constructeur conformément à la législation de l'UE. À titre de comparaison uniquement. Les chiffres sont susceptibles de varier en conditions réelles. Les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues et les accessoires montés.

XE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ESSENCE	
MOTORISATIONS	P250	P300*
Transmission	Automatique	Automatique
Chaîne cinématique	Propulsion arrière (RWD)	Transmission intégrale (AWD)
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)	184 (250) / 5.500	221 (300) / 5.500
Couple maximal (Nm / tr/min)	365 / 1.300-4.500	400 / 1.500-4.500
Cylindrée (cm ³)	1.998	1.998
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre	4 / 4	4 / 4
Disposition des cylindres	Longitudinal, en ligne	Longitudinal, en ligne
Alésage / course (mm)	83 / 92,3	83 / 92,3
Taux de compression (:1)	10,5	9,5
PERFORMANCES		
Accélération 0-100 km/h (s)	6,7	5,9
Vitesse maximale (km/h)	242	250
FREINS		
Type de freins avant	Étrier de frein flottant à simple piston, disques ventilés	
Diamètre à l'avant (mm)	350 mm	350
Type de freins arrière	Étrier de frein flottant à simple piston, disques pleins	
Diamètre à l'arrière (mm)	325	325
Frein de stationnement	Frein de stationnement électromécanique, moteur situé sur l'étrier	

*Pas disponible en Belgique et en Luxembourg.

XE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ESSENCE	
POIDS*	P250	P300**
Poids à vide [†] (kg)	1.672	1.726
Poids total en charge du véhicule (kg)	2.200	2.240
REMORQUAGE		
Capacité de remorquage non freinée (kg)	750	750
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg)	1.800	1.800
Poids maximum autorisé au point d'attelage (kg)	75	75
CHARGEMENT DE TOIT		
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg)	75	75

*Les poids s'appliquent à des véhicules conformes aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids. **Pas disponible en Belgique et en Luxembourg. †Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

XE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

			ESSENCE	
CONSOMMATION			P250	P300*
Capacité utile du réservoir de carburant (litres)			61,7	61,7
Filtre à particules essence (GPF)			■	■
CONSOMMATION - WLTP**				
WLTP Consommation	Basse	l/100 km	11,3-11,9	11,7-12,5
	Moyenne	l/100 km	7,8-8,5	8,4-9,1
	Élevée	l/100 km	6,6-7,3	7,2-7,9
	Très élevée	l/100 km	7,2-8,1	7,9-8,8
	Cycle mixte	l/100 km	7,7-8,5	8,3-9,1
WLTP Émissions de CO ₂	Basse	g/km	257-271	268-284
	Moyenne	g/km	177-195	192-208
	Élevée	g/km	151-167	165-179
	Très élevée	g/km	164-186	181-200
	Cycle mixte	g/km	175-193	190-207

■ De série.

*Pas disponible en Belgique et en Luxembourg. **Les chiffres fournis sont issus des tests officiels du constructeur conformément à la législation de l'UE. À titre de comparaison uniquement. Les chiffres sont susceptibles de varier en conditions réelles. Les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues et les accessoires montés.

XE - DIMENSIONS

Hauteur du véhicule

Avec antenne de toit 1.410 mm

Hauteur sous pavillon

Hauteur maximale sous pavillon aux

places avant / arrière avec

toit panoramique 941 / 940 mm

Hauteur maximale sous pavillon aux

places avant / arrière avec

toit standard 971 / 948 mm

Espace pour les jambes

Espace avant maximal pour les jambes 1.055 mm

Espace arrière maximal pour les jambes 889 mm

Capacité de l'espace de chargement

Hauteur 402 mm, largeur 1.123 mm

Largeur de l'espace de chargement entre les

passages de roue 791 mm

Volume maximal de l'espace de chargement

derrière la deuxième rangée

Solide* 285 litres, Liquide** 394 litres

Diamètre de braquage



De trottoir à trottoir 11,58 m

De mur à mur 11,96 m

Tours de volant de butée à butée 2,58

Garde au sol

Garde au sol standard 123 mm

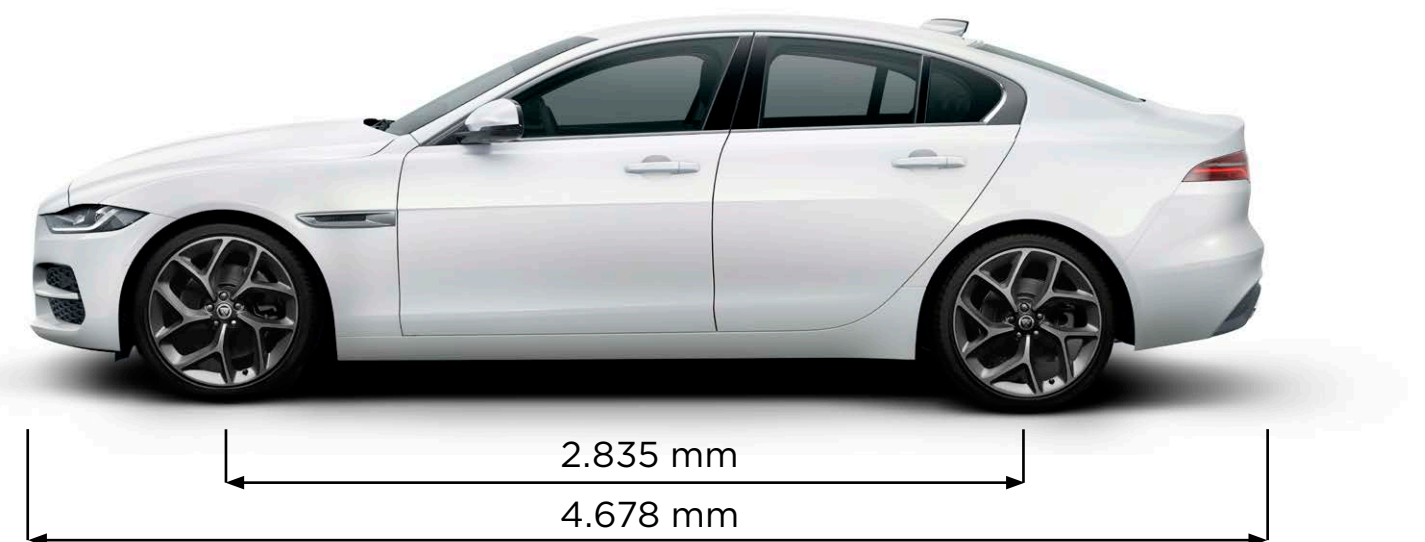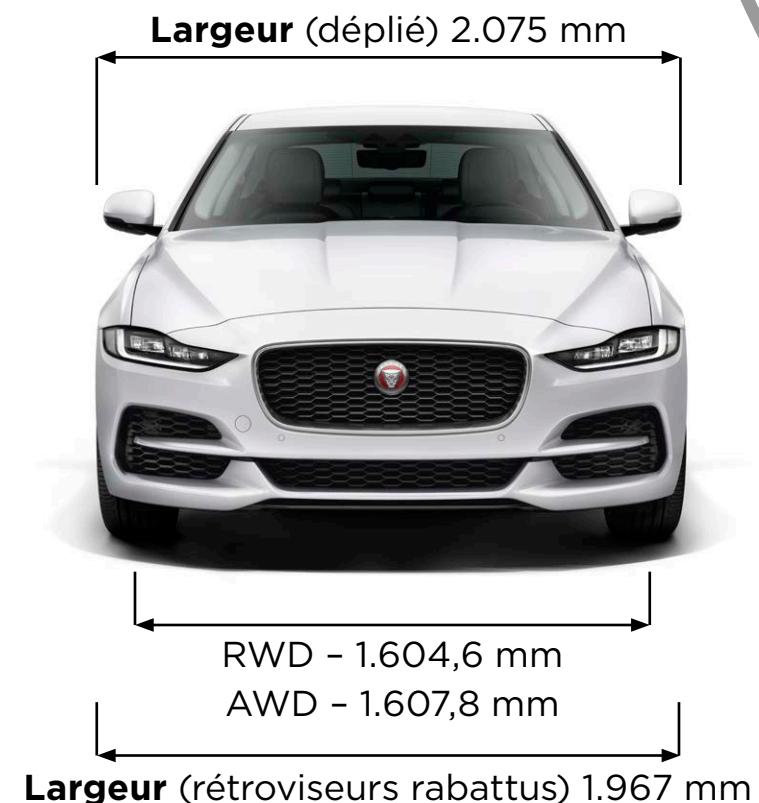

*Solide : volume mesuré avec des blocs solides conformes à la norme VDA (200 x 50 x 100 mm).

**Liquide : volume mesuré en simulant que l'espace de chargement est rempli de liquide.

Les dimensions ont été mesurées sur un véhicule avec un poids à vide.