



JAGUAR

**XE**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
AVRIL 2022**



## XE – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|   | <b>DIESEL<br/>D200 MHEV</b>  |                              |
|---|--|------------------------------|
| <b>MOTORISATIONS</b>                        |  |                              |
| Transmission                                | Automatique  | Automatique                  |
| Chaîne cinématique                          | Propulsion arrière (RWD)   | Transmission intégrale (AWD) |
| Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)       | 150 (204) / 3.750-4.000  | 150 (204) / 3.750-4.000      |
| Couple maximal (Nm / tr/min)                | 430 / 1.750-2.500  | 430 / 1.750-2.500            |
| Cylindrée (cm <sup>3</sup> )                | 1.997  | 1.997                        |
| Nombre de cylindres / soupapes par cylindre | 4 / 4  | 4 / 4                        |
| Disposition des cylindres                   | Longitudinal, en ligne   | Longitudinal, en ligne       |
| Alésage / course (mm)                       | 83 / 92,31   | 83 / 92,31                   |
| Taux de compression (:1)                    | 16,5   | 16,5                         |
| <b>PERFORMANCES</b>                         |  |                              |
| Accélération 0-100 km/h (s)                 | 7,3  | 7,5                          |
| Vitesse maximale (km/h)                     | 235  | 230                          |
| <b>FREINS</b>                               |  |                              |
| Type de freins avant                        | Étrier de frein flottant à simple piston, disques ventilés         |                              |
| Diamètre à l'avant (mm)                     | 325  | 325                          |
| Type de freins arrière                      | Étrier de frein flottant à simple piston, disques pleins           |                              |
| Diamètre à l'arrière (mm)                   | 325  | 325                          |
| Frein de stationnement                      | Frein de stationnement électromécanique, moteur situé sur l'étrier |                              |

Certaines caractéristiques illustrées peuvent être montées soit de série soit en option, dépendant des différentes année-modèles. En outre, veuillez noter qu'en raison de l'impact COVID-19, plusieurs de nos images n'ont pas pu être mises à jour en vue de correspondre précisément aux spécifications de l'AM 2023. Veuillez vous reporter à notre configurateur en ligne et consulter votre concessionnaire local pour obtenir les spécifications détaillées de l'AM 2023. Ne passez pas de commande en vous basant uniquement sur les images publiées sur notre site Web ou configurateur. Jaguar Land Rover Limited applique une politique d'amélioration continue des spécifications, de la conception et de la production de ses véhicules, pièces et accessoires, et procède en permanence à des modifications. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

## XE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  | <b>DIESEL</b>    |       |
|--|------------------|-------|
|  | <b>D200 MHEV</b> |       |
| <b>POIDS*</b>  |                  |       |
| Poids à vide** (kg)  | 1.722            | 1.779 |
| Poids total en charge du véhicule (kg)                           | 2.240            | 2.310 |
| <b>REMORQUAGE</b>  |                  |       |
| Capacité de remorquage non freinée (kg)                          | 750              | 750   |
| Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg)                   | 1.800            | 1.800 |
| Poids maximum autorisé au point d'attelage (kg)                  | 75               | 75    |
| <b>CHARGEMENT DE TOIT</b>  |                  |       |
| Charge de toit maximale<br>(barres transversales comprises) (kg) | 75               | 75    |

\*Les poids s'appliquent à des véhicules conformes aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids. \*\*Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

# XE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|   | <b>DIESEL</b>    |
|---|------------------|
| <b>CONSOMMATION</b>                               | <b>D200 MHEV</b> |
| Capacité utile du réservoir de carburant (litres) | 56               |
| Fluide d'échappement diesel (DEF) (litres)        | 16               |
| Filtre à particules diesel (DPF)                  | ■                |

| <b>CONSOMMATION - ÉQUIVALENT NEDC*</b> |                    |          | <b>Classe A</b> | <b>Classe B</b> | <b>Classe A</b> | <b>Classe B</b> |     |
|--|--------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| Chaîne cinématique                     |                    |          |                 | RWD             |                 | AWD             |     |
| NEDC<br>Consommation                   | Cycle urbain       | l/100 km | 5,0             |                 | 5,1             | 5,3             | 5,4 |
|  | Cycle extra-urbain | l/100 km | 3,8             |                 | 4,0             | 4,2             | 4,3 |
|  | Cycle mixte        | l/100 km | 4,3             |                 | 4,4             | 4,6             | 4,7 |
| NEDC<br>Émissions de CO <sub>2</sub>   | Cycle urbain       | g/km     | 132             |                 | 136             | 140             | 142 |
|  | Cycle extra-urbain | g/km     | 101             |                 | 104             | 111             | 113 |
|  | Cycle mixte        | g/km     | 112             |                 | 116             | 122             | 124 |

| <b>CONSOMMATION - WLTP**</b>         |             |          |  |         |         |
|--------------------------------------|-------------|----------|--|---------|---------|
| WLTP<br>Consommation                 | Basse       | l/100 km |  | 6,1-6,5 | 6,6-6,9 |
|                                      | Moyenne     | l/100 km |  | 4,9-5,4 | 5,6-6,0 |
|                                      | Élevée      | l/100 km |  | 4,1-4,6 | 4,8-5,1 |
|                                      | Très élevée | l/100 km |  | 5,0-5,6 | 5,6-6,2 |
|                                      | Cycle mixte | l/100 km |  | 4,8-5,4 | 5,5-5,9 |
| WLTP<br>Émissions de CO <sub>2</sub> | Basse       | g/km     |  | 159-171 | 172-182 |
|                                      | Moyenne     | g/km     |  | 128-141 | 147-157 |
|                                      | Élevée      | g/km     |  | 107-122 | 125-134 |
|                                      | Très élevée | g/km     |  | 130-147 | 147-161 |
|                                      | Cycle mixte | g/km     |  | 127-141 | 144-155 |

■ De série.

Classe A (jantes 17" et 18" avec pneus ULRR). Classe B (jantes 17" et 19").

\*Les chiffres fournis correspondent à la valeur NEDC et ont été calculés à partir des tests WLTP menés par le fabricant conformément à la législation européenne en vigueur. Fournis uniquement à titre de comparaison. Les chiffres réels peuvent différer de ces données. Les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO<sub>2</sub> peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues et les accessoires montés. La valeur NEDC est issue d'une formule de calcul établie par le gouvernement à partir des données WLTP et elle est équivalente à la valeur théorique qui aurait résulté des anciens tests NEDC. Les modalités d'imposition peuvent ainsi être appliquées correctement. \*\*Les chiffres fournis sont issus des tests officiels du constructeur conformément à la législation de l'UE. À titre de comparaison uniquement. Les chiffres sont susceptibles de varier en conditions réelles. Les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO<sub>2</sub> peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues et les accessoires montés.

## XE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|   | ESSENCE  |                              |
|---|--|------------------------------|
| MOTORISATIONS                               | P250   | P300                         |
| Transmission                                | Automatique  | Automatique                  |
| Chaîne cinématique                          | Propulsion arrière (RWD)   | Transmission intégrale (AWD) |
| Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)       | 184 (250) / 5.500  | 221 (300) / 5.500            |
| Couple maximal (Nm / tr/min)                | 365 / 1.300-4.500  | 400 / 1.500-4.500            |
| Cylindrée (cm <sup>3</sup> )                | 1.997  | 1.997                        |
| Nombre de cylindres / soupapes par cylindre | 4 / 4  | 4 / 4                        |
| Disposition des cylindres                   | Longitudinal, en ligne   | Longitudinal, en ligne       |
| Alésage / course (mm)                       | 83 / 92,29   | 83 / 92,29                   |
| Taux de compression (:1)                    | 10,5   | 9,5                          |
| PERFORMANCES                                |  |                              |
| Accélération 0-100 km/h (s)                 | 6,7  | 5,9                          |
| Vitesse maximale (km/h)                     | 242  | 250                          |
| FREINS                                      |  |                              |
| Type de freins avant                        | Étrier de frein flottant à simple piston, disques ventilés         |                              |
| Diamètre à l'avant (mm)                     | Jantes 17" - 325 mm<br>Jantes 18" - 350 mm                         | 350                          |
| Type de freins arrière                      | Étrier de frein flottant à simple piston, disques pleins           |                              |
| Diamètre à l'arrière (mm)                   | 325  | 325                          |
| Frein de stationnement                      | Frein de stationnement électromécanique, moteur situé sur l'étrier |                              |

## XE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  | ESSENCE     |             |
|--|-------------|-------------|
| <b>POIDS*</b>  | <b>P250</b> | <b>P300</b> |
| Poids à vide** (kg)  | 1.611       | 1.690       |
| Poids total en charge du véhicule (kg)                           | 2.150       | 2.210       |
| <b>REMORQUAGE</b>  |             |             |
| Capacité de remorquage non freinée (kg)                          | 750         | 750         |
| Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg)                   | 1.800       | 1.800       |
| Poids maximum autorisé au point d'attelage (kg)                  | 75          | 75          |
| <b>CHARGEMENT DE TOIT</b>  |             |             |
| Charge de toit maximale<br>(barres transversales comprises) (kg) | 75          | 75          |

\*Les poids s'appliquent à des véhicules conformes aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids. \*\*Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

# XE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|   |                    |          | ESSENCE         |                 |                 |                 |                 |
|---|--------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>CONSOMMATION</b>                               |                    |          | <b>P250</b>     |                 | <b>P300</b>     |                 |                 |
| Capacité utile du réservoir de carburant (litres) |                    |          | 61,7            |                 | 61,7            |                 |                 |
| Filtre à particules essence (GPF)                 |                    |          | ■               |                 | ■               |                 |                 |
| <b>CONSOMMATION - ÉQUIVALENT NEDC*</b>            |                    |          | <b>Classe A</b> | <b>Classe B</b> | <b>Classe A</b> | <b>Classe B</b> | <b>Classe E</b> |
| Chaîne cinématique                                |                    |          | RWD             |                 | AWD             |                 |                 |
| NEDC<br>Consommation                              | Cycle urbain       | l/100 km | 8,6             | 8,9             | 9,1             | 9,1             | 9,1             |
|   | Cycle extra-urbain | l/100 km | 5,6             | 5,8             | 6,5             | 6,6             | 6,6             |
|   | Cycle mixte        | l/100 km | 6,7             | 6,9             | 7,4             | 7,5             | 7,6             |
| NEDC<br>Émissions de CO <sub>2</sub>              | Cycle urbain       | g/km     | 196             | 202             | 206             | 207             | 208             |
|   | Cycle extra-urbain | g/km     | 128             | 132             | 149             | 150             | 152             |
|   | Cycle mixte        | g/km     | 153             | 157             | 169             | 170             | 172             |
| <b>CONSOMMATION - WLTP**</b>                      |                    |          |                 |                 |                 |                 |                 |
| WLTP<br>Consommation                              | Basse              | l/100 km | 11,8-12,8       |                 | 12,9-13,1       |                 |                 |
|   | Moyenne            | l/100 km | 7,9-9,2         |                 | 8,6-9,4         |                 |                 |
|   | Élevée             | l/100 km | 6,7-7,9         |                 | 7,5-8,3         |                 |                 |
|   | Très élevée        | l/100 km | 7,5-8,9         |                 | 8,3-9,4         |                 |                 |
|   | Cycle mixte        | l/100 km | 7,9-9,1         |                 | 8,7-9,5         |                 |                 |
| WLTP<br>Émissions de CO <sub>2</sub>              | Basse              | g/km     | 267-288         |                 | 291-295         |                 |                 |
|   | Moyenne            | g/km     | 178-206         |                 | 194-211         |                 |                 |
|   | Élevée             | g/km     | 151-177         |                 | 168-186         |                 |                 |
|   | Très élevée        | g/km     | 170-199         |                 | 188-212         |                 |                 |
|   | Cycle mixte        | g/km     | 179-206         |                 | 196-215         |                 |                 |

■ De série.

Classe A (jantes 17" et 18" avec pneus ULRR). Classe B (jantes 17" et 19"). Classe E (jantes 20").

\*Les chiffres fournis correspondent à la valeur NEDC et ont été calculés à partir des tests WLTP menés par le fabricant conformément à la législation européenne en vigueur. Fournis uniquement à titre de comparaison. Les chiffres réels peuvent différer de ces données. Les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO<sub>2</sub> peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues et les accessoires montés. La valeur NEDC est issue d'une formule de calcul établie par le gouvernement à partir des données WLTP et elle est équivalente à la valeur théorique qui aurait résulté des anciens tests NEDC. Les modalités d'imposition peuvent ainsi être appliquées correctement. \*\*Les chiffres fournis sont issus des tests officiels du constructeur conformément à la législation de l'UE. À titre de comparaison uniquement. Les chiffres sont susceptibles de varier en conditions réelles. Les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO<sub>2</sub> peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues et les accessoires montés.

## XE - DIMENSIONS

### Hauteur du véhicule

Avec antenne de toit 1.410 mm

### Hauteur sous pavillon

Hauteur maximale sous pavillon aux

places avant / arrière avec

toit panoramique 941 / 940 mm

Hauteur maximale sous pavillon aux

places avant / arrière avec

toit standard 971 / 948 mm

### Espace pour les jambes

Espace avant maximal pour les jambes 1.055 mm

Espace arrière maximal pour les jambes 889 mm

### Capacité de l'espace de chargement

Hauteur 402 mm, largeur 1.123 mm

Largeur de l'espace de chargement entre les

passages de roue 791 mm

Volume maximal de l'espace de chargement

derrière la deuxième rangée

Solide\* 285 litres (270 sur MHEV)



Liquide\*\* 394 litres (356 sur MHEV)

### Diamètre de braquage

De trottoir à trottoir 11,58 m

De mur à mur 11,96 m

Tours de volant de butée à butée 2,58

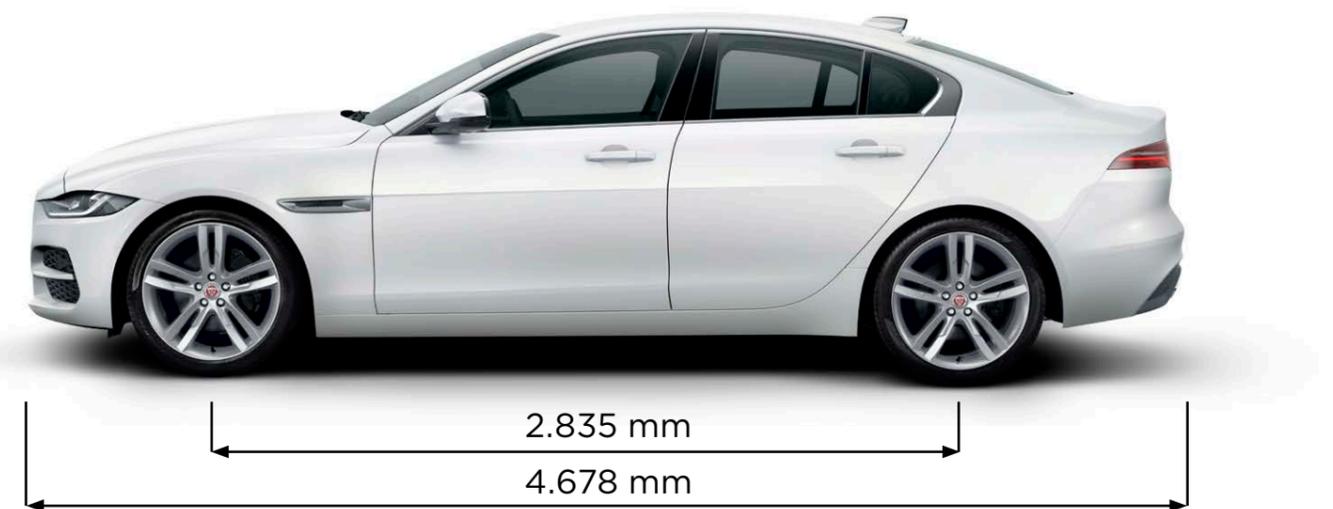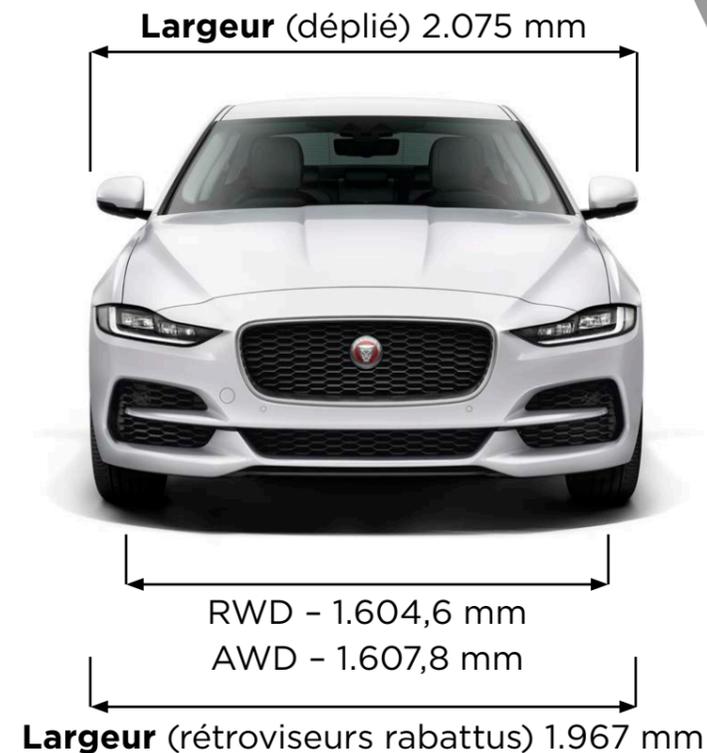

\*Solide : volume mesuré avec des blocs solides conformes à la norme VDA (200 x 50 x 100 mm).

\*\*Liquide : volume mesuré en simulant que l'espace de chargement est rempli de liquide.

Les dimensions ont été mesurées sur un véhicule avec un poids à vide.